



LM55EVF Garaažiukse automaatika

Hooldusvaba, väga vaikne, LED lambiga



INNOVAATILINE

Ruumi säästva mõõtmetega. Kiire paigaldada.

Vaikse rihmajamiga ülekanne. Led lamp.

Sujuva start/stop funktsiooniga.

VAIKNE JA VASTUPIDAV

Vaikse mootoriga varustatud automaatika on toodetud hoolikalt valitud komponentidest mis tagavad vaikse ning vastupidava töö.

-Hooldusvaba mootor, ustele kuni 90kg

-Hooldusvaba rihmülekanne tagab sujuva ja vaikse töö

GARANTII: Mootor 3a, emaplaat 3a, lisavarustus 2a

TURVALINE JA KINDEL

Automaatikaga varustatud garaažiuks hoiab ära garaažile varaste ning ebaseadusliku juurdepääsu.

Timeriga sulgemine. Vastavalt soovile saab seadistada aja millal uks hakkab sulguma automaatselt peale avanemist.

EVOLUTION RADIO (SECURITY + 2.0*) Pult saadab uue koodi peale igat nupu vajutust, mis tagab ülima turvalisuse.

Automaatne takistuse tuvastamine!

LM55EVF

Mootoriga kaasas:

4 kanaliga kaks minipulti



TX4EVF

Lisavarustus:

Juhtmevaba seinanupp

- avab kuni kaks ust



128EV

Juhtmevaba koodlukk

-mugav sisenemine

-4 numbriga PIN kood

-ajutise/külalise koodi võimalus



747EV

Valgustusega seinanupp



75EV

Turvasilmad

-tagavad turvalisuse

-soovitatud kodu garaazidele

-IP45, 15m töökaugus



772E

MEISTERILIK INSENERIKUNST

600N

USTELE KUNI 90KG

MOOTOR



-24 V DC

-Automaatne termiline kaitse

-Püsiv määrimine

-Tööt temperatuur: -30°C

kuni 55°C

VÕIMSUS



-230-240 V AC

-50/60 Hz V

-0.8 W ootereziim

-80 cm volukaabel(Euro)

MEHAANIKA




-Kõrgekvaliteediga raam ja kate

-Vastupidav, vaikne rihmülekanne ja mootor

-Automaatne jõu seadistamine

-Elektroonilised piirlülidid

-Hooldusvaba tänu rihmülekandele

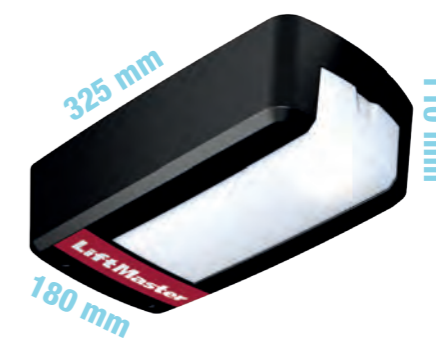

Max.

100 mm

sekundis

avaneb

Max.

100 mm

sekundis


sulgeb

STANDARD OMADUSED

TURVALINE

EVOLUTION RADIO (Security+ 2.0*)

Kõrge sagedus:



4-nupuga pult (TX4EVF)

-Sagedus: 868 MHz 3-ribaga

-Raadio: 433 ja 868 MHz

TARK

RAADIO

433/868 MHz

- Kahesuunaline suhtlus

- Kopeerimisvastane kood

- Ühildub lisavarustusega

HOMELINK® Ühilduv
(VERSION V OR SOFTWARE REV. 8)*

ELEKTER

VALGUSTUS LED LAMP



-LED hakkab põlema nupule vajutamisel
-Kustub 2.5 min peale nupule vajutamist
-Ootereziimi voolutarve 0.8W

TURVALISUS



- Väline hädaabi avamine (lisavarustus)
 - Automaatne kelgu ja mootori ühendamine
 - Takistuse või ohu korral avaneb automaatselt
 - Automaatne sulgemine peale määratud aega.
- Vajalik paigaldada fotosilmad.

Rohkem informatsiooni:

info@standoor.ee või tel: 6008930